MCR-IV

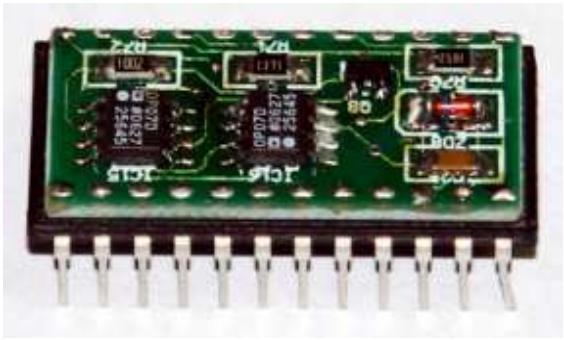

- MCR-IV模块用于将输入的4～20mA直流电流信号转化成0～2V的直流电压信号，具有简单的外围回路、较高的精度等级，可用于精度要求高的变送器回路

技术参数

- 执行标准：GB/T 13850-1998idtIEC688：1992
- 工作电源：±5V
- 输入信号：4～20mA直流电流信号
- 输出信号：0～2V直流电压信号
- 模块精度：0.2级
- 工频耐压：输入/输出 1.5KV,50HZ,1分钟
- 输出/电源 1.5KV,50HZ,1分钟
- 输入/电源1.5KV,50HZ,1分钟
- 冲击电压：5KV（峰值）1.2/50μS
- 工作环境：0℃～45℃,5%~95%无凝露
- 储存环境：-40℃～70℃,5%~95%无凝露

命名规则

典型型号	MCR	-IV	（D）

变送器模块系列：
MCR：变送器模块

IV：4～20mA电流值转化为电压量

模块封装类型：
D：24脚直插型
S：24脚贴片型

管脚定义

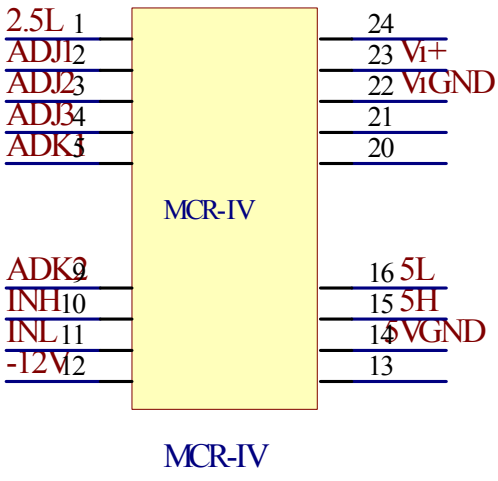

MCR-IV

TEL：(025)86555503/83163556；FAX：（025)86552801

MCR-RV

脚号	名称	功能	脚号	名称	功能
1	2.5L	-2.5V输入	24		
2	ADJ1	满偏调节端口1	23	Vi+	信号输出
3	ADJ2	满偏调节端口2	22	ViGND	
4	ADJ3	满偏调节端口3	21		
5	ADK1	零值调节端口1	20		
9	ADK2	零值调节端口2	16	5L	输入电源负
10	INH	电流输入	15	5H	输入电源正
11	INL	输入信号地	14	5VGND	输入电源地
12	-12V	-12V输入	13		

外围参考回路

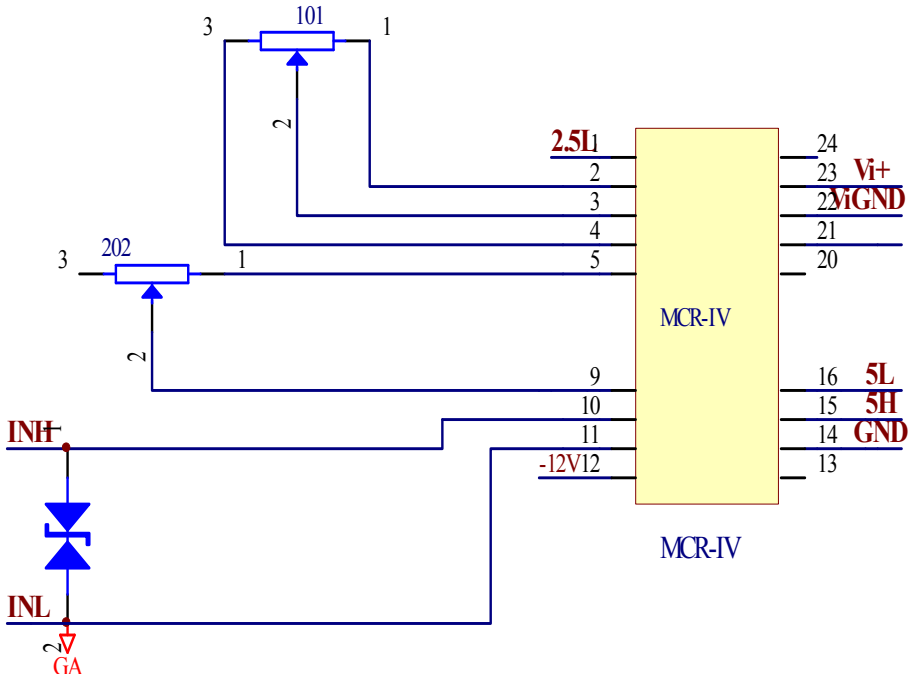

TEL：(025)86555503/83163556；FAX：(025)86552801

我们不仅提供产品，而且提供电子接口产品的整体解决方案